


Parafor Solo

Feuille en bitume élastomère SBS
pour étanchéités monocouches

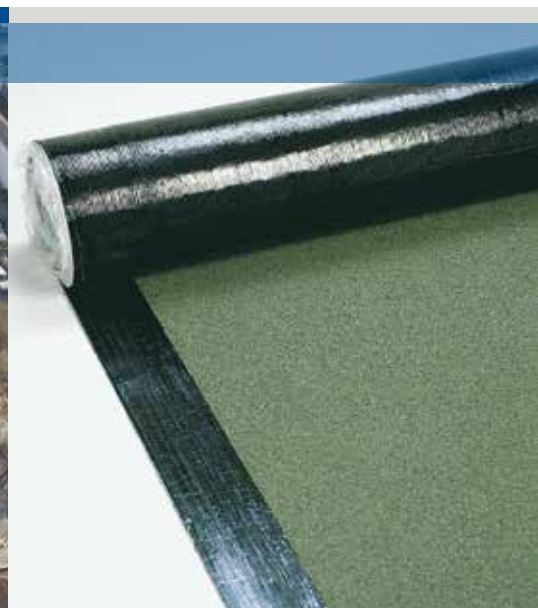

Fiabilité et facilité de pose grâce au système Profil :
scarification de la bande de recouvrement et
rainurage en sous-face

Classement FIT : F5.I5.T4 : très grande résistance à la
fissuration, au poinçonnement et à la température

Disponible en
version dépolluante
NOx-Activ®
Pass Innovation CSTB

Cf. notice Membranes NOx-Activ

Conditionnement

- Avec paillettes d'ardoise ♦ Rouleau de 7 m x 1 m ♦ Poids : 40 kg
- Avec granulés colorés ♦ Rouleau de 7 m x 1 m ♦ Poids : 42 kg

Couleurs : se reporter au nuancier des produits Siplast

Emplois

Toitures-terrasses inaccessibles de
pente $\geq 1\%$, y compris zones techniques,
sur tout élément porteur - béton, bois
et acier - relevant d'un DTU, d'un Avis
technique ou d'un DTA.

Travaux neufs et de réfection

- Étanchéité monocouche autoprotégée
et colorée : Parafor Solo GS, Parafor
Solo FEGS.
- Étanchéité monocouche avec
protection par enrobé bitumineux
(parkings véhicules légers et véhicules
lourds) : Parafor Solo GS.

Description

Feuille de bitume élastomère SBS.


- Armature non tissé polyester: 180 g/m².
- Épaisseur : 4 mm.

	Sous-face	Surface
Parafor Solo GS	Rainurage (système Profil) + film plein thermofusible	Autoprotection minérale colorée (paillettes d'ardoise/granulés)
Parafor Solo FE GS		

Valeurs moyennes

Résistance à la traction (L x T) (N/5 cm)	740 x 540
Allongement à la rupture (L x T) (%)	40 x 49
Résistance au poinçonnement statique (kg) (support mou)	20
Résistance au poinçonnement dynamique (mm) (support mou)	1500

- classement au feu : Parafor Solo FE GS classé B_{ROOF} (t3) sur laine minérale.

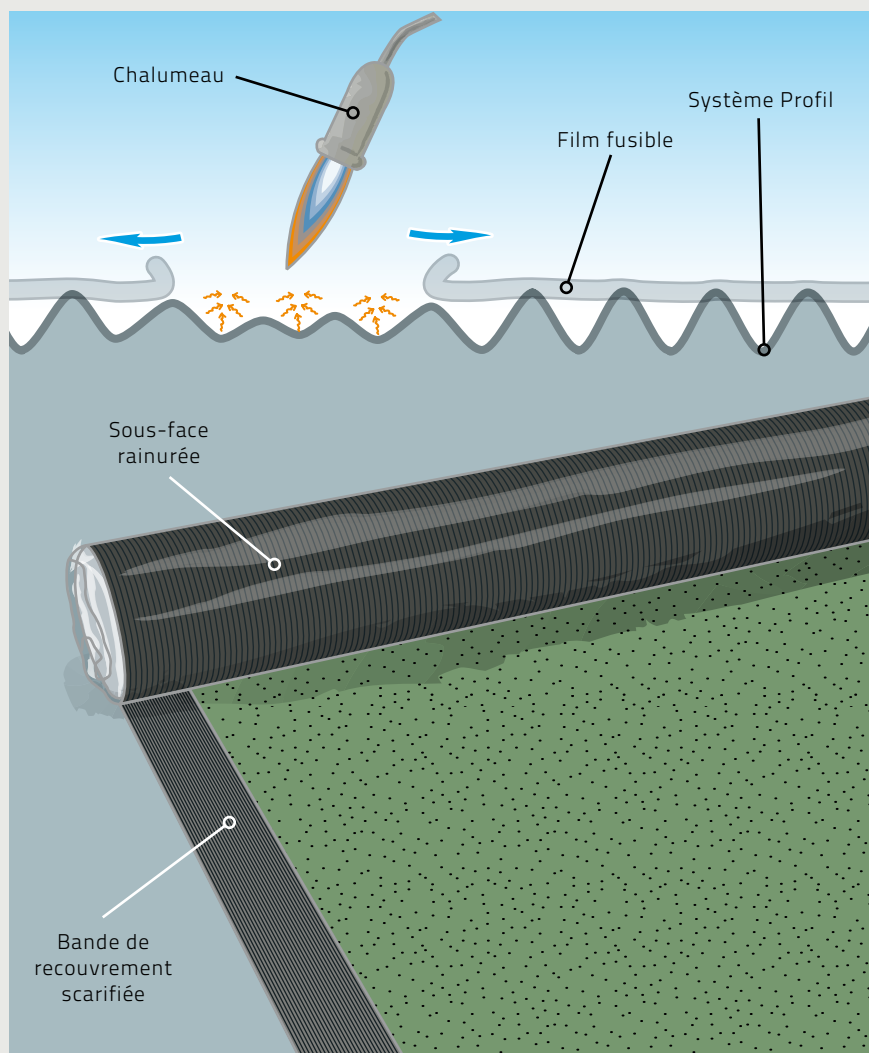

Mise en œuvre

Système Profil : la sous-face

- Le bitume est structuré sous forme de rainures dont les sommets sont pontés par un film fusible;
- le film de sous-face disparaît instantanément sous la flamme du chalumeau;
- la surface de contact flamme/bitume est augmentée de 40 %;
- d'où un meilleur contrôle visuel de la fusion du bitume par le soudeur.

Système Profil : la bande de recouvrement

- le film fusible scarifié de la bande de recouvrement, permet une fusion homogène du film lors du passage de la flamme du chalumeau et facilite le contrôle visuel, par le soudeur, de la qualité des joints longitudinaux.

Documents de référence

- DTA Parafor Solo;
- CCP Toitures Terrasses Parkings.

Sécurité

Ce produit n'est pas classé dangereux conformément au règlement (UE) 2015/1221 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.



Parafor Solo GS

ÉTANCHÉITÉ COMPLÉMENTAIRE SOUDÉE

- Mise en œuvre traditionnelle, au chalumeau
- Fiabilité et facilité de pose grâce au Design Profil : scarification de la bande de recouvrement et rainurage en sous-face
- Classement FIT : F5.I5.T4 : très grande résistance à la fatigue, au poinçonnement et à la température
- Autoprotection minérale offrant une bonne résistance au glissement

DESCRIPTION

Membrane d'étanchéité en bitume élastomère SBS, avec autoprotection minérale colorée.

DOMAINE D'EMPLOI

Parafor Solo GS est prévu pour tous types de bâtiments de faible ou moyenne hygrométrie quelle que soit leur destination, en travaux neufs ou en rénovation.

Ce produit d'étanchéité complémentaire s'applique en :

- ▶ climat de montagne ;
- ▶ double toiture ventilée ;
- ▶ système sarking.

MISE EN ŒUVRE

Poser la membrane Parafor Solo GS en disposant les lés parallèlement à l'égout depuis ce dernier jusqu'au faîtage (pose clouée et soudée).

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Cahier des Charges de Pose visé par ETN.

Désignation produit	Dimensions des rouleaux	Poids	Conditionnement divisible	Consommation
Parafor Solo GS	7 m x 1 m	41 kg	Palette de 24 rouleaux	1,15 m ² /m ²