



Treillis soudés TR 11

| Désignation | TR 11 |
|---------------------------------|---------|
| Nuance | B 500 A |
| Section S (cm ² /ml) | 1,96 |
| Section s (cm ² /ml) | 0,98 |
| Diamètre D (mm) | 5 |
| Diamètre d (mm) | 5 |
| Écartement E (mm) | 100 |
| Écartement e (mm) | 200 |

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Nb de fil N | 24 |
| Nb de fil n | 18 |
| Longueur L (mm) | 3600 |
| Largeur l (mm) | 2400 |
| Masse nominale (kg/m ²) | 2,312 |
| Surface (m ²) | 8,64 |
| Masse (kg) | 19,96 |
| Colisage (U) | 50 |

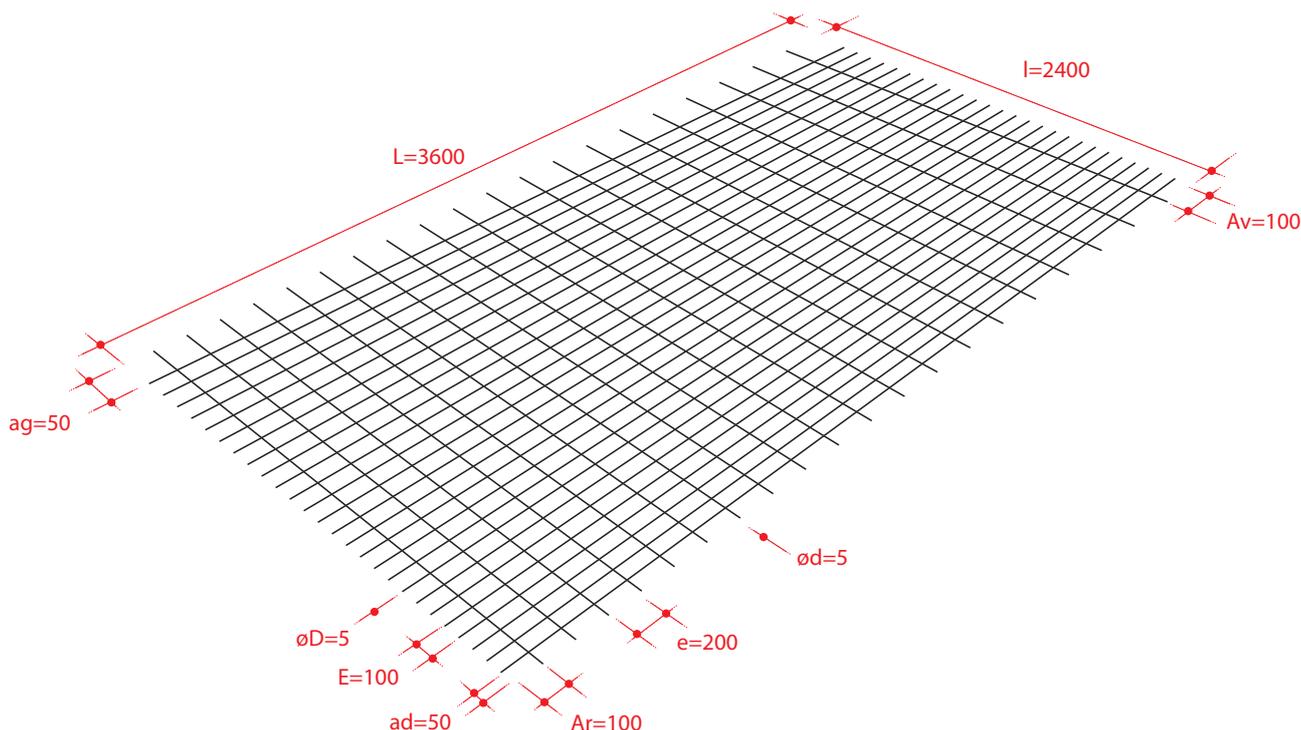

Marquage

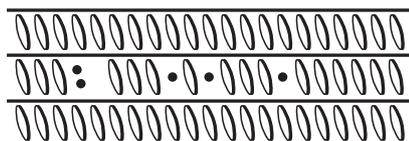

Barres à verrous

Zone Industrielle de Jaula
97129 LAMENTIN - Tél. : 05 90 28 37 37
Fax. : 05 90 28 94 51 - www.biometal-guadeloupe.fr
contact.gp@biometal.com



Barres à empreintes

La société se réserve le droit d'apporter toutes améliorations
ou modifications rendues nécessaires, à tout moment et sans préavis.

Certifications



ACIER POUR BÉTON ARMÉ

Norme NF A 35-080-2 - Certificat N° B99/148

© 12/2014 Réalisation & Création CVI

