ésoclip

Edition 2013/S48 Cou

FICHE TECHNIQUE

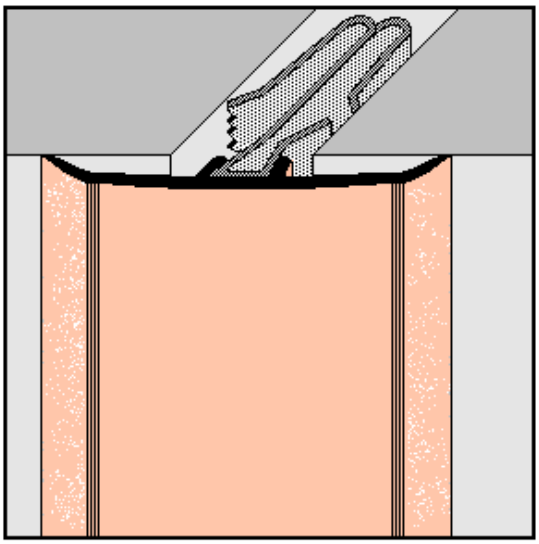

Esoclip Modèles Plat PVC ou Aluminium

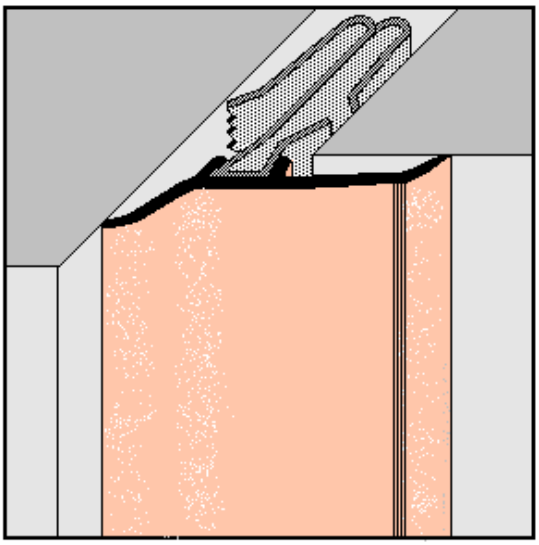

Esoclip Modèles Angle PVC ou Aluminium

PRESENTATION

La gamme Esoclip PVC ou Aluminium anodisé est un produit de type couvre joint à clip.
L'Esoclip est utilisé dans le cadre du traitement de joints de dilatation ou joints statiques.
Il est maintenu en place à l'aide de clips inox à adapter en fonction de l'ouverture du joint à traiter et des amplitudes à atteindre.

EMPLOIS

Obturation décorative des joints de dilatations ou statiques ayant une largeur de 15 à 120 mm maximum
En position verticale ou en plafond, application en intérieur ou en extérieur.

Obturation des joints de sol de 15 à 30mm uniquement pour modèles plats ou angles en aluminium
de type Esoclip MFP ou MFA 50 et 70 devant supporter un trafic piétonnier.

Choix du clip :
Le choix se fait en tenant compte des 2 éléments suivants, largeur du joint, amplitude d'ouverture dans le cas de joint de dilatation.
La somme de ces 2 valeurs doit être comprise dans la plage d'efficacité du clip.
Soit pour un JD de 30mm soumis à 15mm d'ouverture ou 45mm total ; clip 35/80 conseillé
NOTA : nous vous conseillons de procéder à un essai dans le cas de voile comportant un chanfrein.

COMPOSITION

1 - Série plastique
- PVC rigide qualité extérieure
- Coloris standard : blanc, gris clair, ivoire

2 - Série métallique
- Matière : Aluminium AGS 6060 T5 anodisé
(Thermo laquage RAL sur demande)

3 - Clips de fixation tous modèles
- Acier inoxydable AISI 304

ésoclip

Edition 2013/S48 Cou

GAMME ESOCLIP

Choix des modèles / Choice of the models							
Référence ésoclip	**Dimensions**			**Nombre de clips** **Clips' quantity**	**Ouverture recouvrable** **Joint gap**	**Usages / Uses**	
Série PVC plat **Flat plastic range**	A	B		5 clips / 3 mètres Type de clips	(mm)	Murs, plafonds Walls, ceilings	Sols (piétons) Floor (pedestrians)
PFP 50	50	6,5		15/35	15 à 40	*	
PFP 70	70	6,5		15/35 ou 35/80	15 à 60	*	Déconseillé
PFP 90	90	6		35/80	35 à 80	*	Inadvisable
Série PVC angle **Angle plastic range**	A	B	C	5 clips / 3 mètres Type de clips		Murs, plafonds Walls, ceilings	Sols (piétons) Floor (pedestrians)
PFA 45	45	20	15	15/35	20 à 35	*	
PFA 50	50	20	15	15/35	20 à 40	*	Déconseillé
PFA 70	70	25	20	15/35 ou 35/80	30 à 60	*	Inadvisable
PFA 90	90	32	30	35/80	35 à 80	*	
Série aluminium plat **Flat aluminium range**	A	B		4 clips / 3 mètres Type de clips		Murs, plafonds Walls, ceilings	Sols (piétons) Floor (pedestrians)
MFP 50	50	6,5		15/35	15 à 40	*	* (1)
MFP 70	70	6		15/35 ou 35/80	15 à 60	*	* (1)
MFP 90	90	6		35/80	35 à 80	*	
MFP 120	120	6		35/80 ou 70/120	35 à 100	*	Déconseillé
MFP 140	140	6		35/80 ou 70/120	35 à 120	*	Inadvisable
Série aluminium angle **Angle alu. range**	A	B	C	4 clips / 3 mètres Type de clips		Murs, plafonds Walls, ceilings	Sols (piétons) Floor (pedestrians)
MFA 50	50	20	15	15/35	20 à 40 mm	*	* (1)
MFA 70	70	25	20	15/35 ou 35/80	30 à 60	*	* (1)
MFA 90	90	32	30	35/80	40 à 80 mm	*	
MFA 120	120	32	35	35/80 ou 70/120	50 à 100 mm	*	Déconseillé
MFA 140	140	37	50	35/80 ou 70/120	60 à 120 mm	*	Inadvisable

(1) 8 clips/3ml dans le cas d'application au sol sur JD de 20 à 30mm supportant un trafic piétonnier.

Fixations **fixings**	**Dimensions** **D x E**	**Ouverture** **Joint gap**	**Conditionnement** **Packaging**
Clips 15/35	50 x 40	15 à 40 mm	50 unités
Clips 35/80	90 x 60	35 à 80 mm	50 unités
Clips 70/120	125 x 90	70 à 120mm	50 unités

ésope continental

Site web: www.esope-continental.fr Mail: info@esope-continental.fr

13 Avenue Gustave Rodet – 93250 Villemomble - France

Tél **:** (33) 01.48.94.91.91– Fax : (33) 01.48.94.81.50

CARACTERISTIQUES

- Résistance : intempéries, air salin, pollution
- **Nota : en régions chaudes, Eviter la série PVC en façade plein soleil au profit d'un modèle en Aluminium.**

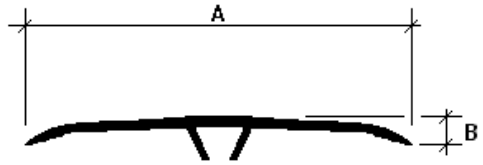		
Modèle plat / Flat model	Modèle angle / Angle model	Clip inox / Stainless steel clip

Modèles de clips

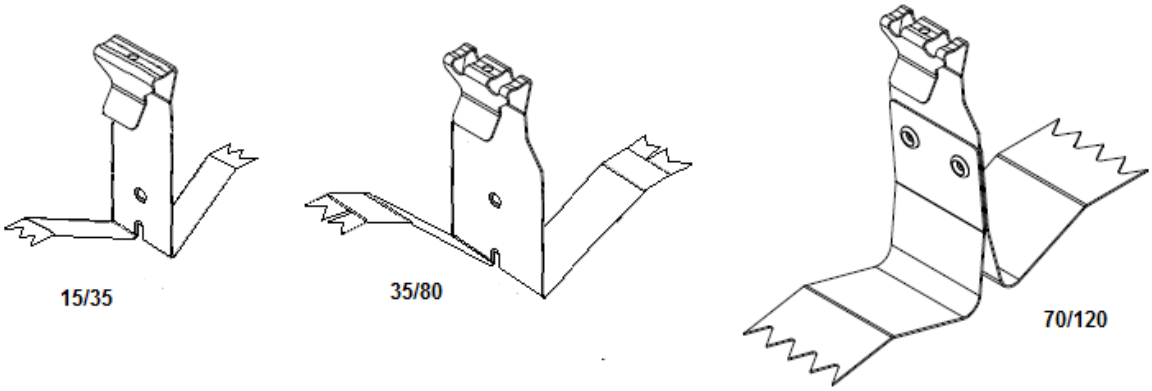

CONDITIONNEMENT

Couvre joint Esoclip PVC ou Aluminium : Botte de 10 barres de 3 mètres

Nombre de clips par longueur de 3ml (compris dans le prix/ml)
Profil PVC : 5 clips/3ml
Profil Aluminium : 4 clips/3ml (application verticale) ou 8 clips/3ml (application au sol)

Clips : boite de 50 ou 200U (modèles 15/35 ; 35/80 ou 70/120)

PRODUITS ET GAMMES COMPLEMENTAIRES

Système coupe feu: Esoflam, Esocof
Couvre joint mural : Esodil (a coller ou visser)
Couvre joint de sol : Gammes Esoflats
Couvre joints de sol parasismique : Gammes Esoflats JSM
Couvre joint mural parasismique : Gammes Esodils JSM

Site web: www.esope-continental.fr Mail: info@esope-continental.fr
13 Avenue Gustave Rodet – 93250 Villemomble - France
Tél : (33) 01.48.94.91.91– Fax : (33) 01.48.94.81.50