

1/3



LES + PRODUIT

- ▶ Application et nettoyage faciles
- ▶ Excellente résistance à l'humidité
- ▶ Résiste aux agressions chimiques et mécaniques
- ▶ Locaux P4/P4S : collage direct sur SEL 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ*
- ▶ Finition lisse et fine
- ▶ 21 coloris déco

LARGEUR DU JOINT

- ▶ 2 à 12 mm

CONSUMMATION

- ▶ Collage : 4,5 à 5,5 kg/m²
- ▶ Jointolement : 0,41 à 5,22 kg/m² (voir tableau)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ Conforme à la Norme NF EN 12004
- ▶ Conforme à la Norme NF EN 13888



DESCRIPTION

- **PERFECT COLOR** est un produit bicomposant destiné à la réalisation de joints résistant à l'eau et aux produits chimiques : acides, bases, huiles et solvants courants (cf. tableau de résistance chimique).
- De part sa composition et sa texture lisse, **PERFECT COLOR** permet une application soignée du produit et facilite le nettoyage.
- **PERFECT COLOR** est un mortier-colle à base de résine réactive classé R2T selon la Norme NF EN 12004 qui assure un collage performant.
- **PERFECT COLOR** est un mortier de jointolement à base de résine réactive classé RG selon la Norme NF EN 13888.

DOMAINES D'APPLICATION

- Sols intérieurs et extérieurs
- Murs intérieurs et extérieurs
- Bassins, piscines
- Industries chimiques et alimentaires
- Laboratoires, hôpitaux
- Ateliers, garages
- Locaux sanitaires
- Bâtiments d'élevage (étables, écuries)
- Stations d'épuration
- Douches à l'italienne
- Cuisines collectives
- Hammams, spas, balnéothérapie

■ SUPPORTS ASSOCIÉS

- Béton
- **597 PROLIMUR PROTEC***
- **598 PROLI IMPER***
- **588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ*** : Possibilité de collage directement sur SEL en locaux P4/P4S et en plage de piscine intérieur présentant un plancher chauffant dans le plancher béton (Ref : AT 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ).
- Métal dégraissé (inox, acier galvanisé, aluminium anodisé)
- Tôle laquée dépolie, dégraissée
- Polyester poncé
- Panneau prêt à carreler

■ REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Grès cérame étiré ou vitrifié
- Terre cuite (2)
- Pâte de verre et mosaïque papier ou trame côté belle face uniquement

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** :
 - Composant A : résine colorée
 - Composant B : durcisseur

- **Densité de la pâte** : 1,63 ± 0,1
- **Composition** : résine époxy émulsionnable, charges siliceuses

PERFORMANCES (1)

- **Temps ouvert** : 30 min environ
- **Temps d'ajustabilité** : 60 min environ
- **Délai avant jointolement** :
 - 16 h après collage avec **PERFECT COLOR**
 - 24 h après collage avec un mortier-colle
 - 4 à 8 h après collage avec un mortier-colle rapide
- **Délai avant remise en service** :
 - Piéton / Mécanique : 16 h
 - Chimique / Eau : 7 jours
- **Température d'utilisation** : ≤ 50°C
- **Adhérence initiale (MPa)** : > 3
- **Adhérence après immersion dans l'eau (MPa)** : > 3
- **Adhérence après choc thermique (MPa)** : > 3

MISE EN ŒUVRE

- Se référer aux Normes DTU, CPT en vigueur pour la mise en œuvre des produits.

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

Collage

- Les supports seront sains, propres, secs, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile, de peinture, de plâtre, de laitance...
- Ils ne devront pas ressuer l'humidité ni être gelés.
- Les tôles laquées seront dégraissées à l'acétone et dépolies.

Jointolement

- Attendre la fin de prise du mortier de pose du revêtement avant d'appliquer **PERFECT COLOR**.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'excès de mortier de pose dans les joints vides.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger la totalité des 2 composants avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.
- Ne jamais ajouter d'eau.

■ APPLICATION

Collage

- Étaler la colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Dans le cas du double encollage, respecter les indications précédentes en procédant en plus au beurrage de l'envers du carrelage.
- Presser le revêtement céramique par battage à l'aide d'un maillet, afin d'assurer un parfait transfert.

PERFECT COLOR

2/3

CONDITIONNEMENT

- **Kit de 2,5 kg**
Composant A : 1,875 kg (résine)
Composant B : 0,625 kg (durcisseur)
Palette de 120 kits de 2,5 kg (300 kg)
- **Kit de 5 kg**
Composant A : 3,75 kg (résine)
Composant B : 1,25 kg (durcisseur)

CONSERVATION

- **18 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

- R.C. Fabricant

Jointoiment

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une spatule métallique flexible ou d'une taloche avec semelle caoutchouc dur en appuyant fortement afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
- Largeur maximale du joint : 12 mm.

NETTOYAGE - FINITION

- Le nettoyage des bavures s'effectue à l'aide d'un tampon abrasif blanc ou d'une éponge trempée dans de l'eau fréquemment renouvelée. Veiller à ne pas détériorer les joints pendant cette opération.
- Éliminer le reste du mortier joint émulsionné à l'aide d'une éponge humide.
- Nettoyage des outils avec **725 LANKODILPOX***.
- Éliminer les résidus d'époxy avec **PERFECT CLEAN*** de la gamme **PAREXLANKO**.

CONSUMMATION

Consommation indicative en collage = 2,5 à 4,5 kg/m²

	CONSUMMATION COLLE		
	Pâte de verre	S ≤ 1 100	1 100 < S ≤ 3 600
Type de peigne	V4	U6	U9
Consommation	2,50 kg/m ²	3,50 kg/m ²	4,50 kg/m ²

Consommation indicative en jointoiment pour carrelage d'épaisseur 10 mm = 0,41 à 5,22 kg/m²

Dimension du carreau en cm	LARGEUR DU JOINT		PENSEZ-Y !  Consommation en kg/m ² = 0,163 x h x e x $\frac{(L+I)}{(L \times I)}$ h : épaisseur du carreau (mm) e : largeur du joint (mm) L : longueur du carreau (cm) I : largeur du carreau (cm)
	5 mm	8 mm	
5 x 5	3,26 kg/m ²	5,22 kg/m ²	
10 x 10	1,63 kg/m ²	2,61 kg/m ²	
15 x 15	1,09 kg/m ²	1,74 kg/m ²	
11,5 x 24	1,05 kg/m ²	0,20 kg/m ²	
20 x 20	0,82 kg/m ²	1,30 kg/m ²	
30 x 30	0,54 kg/m ²	0,87 kg/m ²	
40 x 40	0,41 kg/m ²	0,65 kg/m ²	

NUANCIER**

	CENDRE		BEIGE		CHOCOLAT
	ARGENT		DUNE		BRONZE
	PERLE		GRÈGE		ROSE
	GRIS		SABLE		TAUPE
	ANTHRACITE		MOKA		VIOLET
	NOIR		CARAMEL		OLIVE
	BLANC		MARRON GLACÉ		BLEU

** Pour la disponibilité des teintes en fonction des conditionnements (5 kg ou 2,5 kg), se référer au Tarif général en vigueur.

Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des teintes.

* Voir la Fiche Technique du produit.

PAREXLANKO

PERFECT COLOR

3/3


RÉSISTANCE CHIMIQUE

Tenue	24 h	7 jours	1 mois	6 mois et +	Concentration maximum
ACIDES MINÉRAUX					
Chlorhydrique	■	■	■	■	25 %
Nitrique	■	■	■	■	40 %
Phosphorique	■	■	■	■	15 %
Sulfurique	■	■	■	■	80 %
ACIDES ORGANIQUES					
Acétique	■	■	■	■	10 %
Citrique	■	■	■	■	10 %
Formique	■	■	■	■	5 %
Lactique	■	■	■	■	10 %
BASES					
Ammoniaque	■	■	■	■	15 %
Eau de javel	■	■	■	■	10 %
Soude	■	■	■	■	20 %
HUILES ET CARBURANTS					
Essence	■	■	■	■	
Gazole	■	■	■	■	
Huile moteur	■	■	■	■	
Huile d'olive	■	■	■	■	
Mazout-Pétrole	■	■	■	■	
SOLVANTS					
Acétone	■	■	■	■	
Ethanol	■	■	■	■	90 %
Glycol	■	■	■	■	
Trichloréthylène	■	■	■	■	
White Spirit	■	■	■	■	

■	Résiste en service continu
■	Résiste en service intermittent (contact fréquent et lavage régulier)
■	Ne résiste pas

POUR UN CHANTIER RÉUSSI

Outillage indispensable

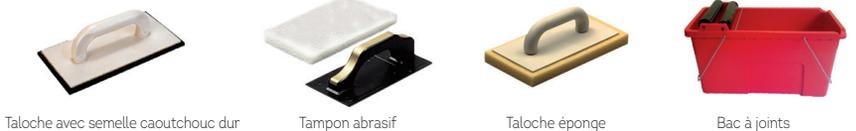

Taloche avec semelle caoutchouc dur

Tampon abrasif

Taloche éponge

Bac à joints

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 10°C et + 35°C.
- Nettoyage à l'eau avant polymérisation car une fois durci, le mortier époxy ne s'élimine plus.
- Par fortes températures, réduire la surface à encoller.
- Ne pas appliquer sur pierres naturelles (risque de tachabilité)
- Porter des lunettes de sécurité/écran facial contre les projections de liquide, des gants imperméables en caoutchouc nitrile ou butyle conformes à la norme EN ISO 374-2 et des vêtements de protection couvrants.
- Appliquer dans une zone bien ventilée. Si la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire (masque à cartouche A1).
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Vente interdite aux particuliers - usage strictement réservé aux professionnels.
- Avant utilisation consulter les Fiches de Données de Sécurité.

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Octobre 2022

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO



EXCELL PLUS AMBIANCE INTÉRIEURE

ATTESTATION N° 233-20963 / CERTIFICATE REFERENCE N° 233-20963

Décernée au produit prélevé, identifié et transmis sous l'entière responsabilité du client /
Is attributed to the product collected, identified and sent under the full responsibility of the customer.

PERFECT COLOR

Délivré à / Issued to :

PAREXGROUP

19 PLACE DE LA RESISTANCE
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Utilisation principale / Principal use : Colle et joint bicomposant spécial pièces humides / Two-component adhesive and sealant for damp rooms

L'échantillon de matériau décrit précédemment a fait l'objet d'une recherche de différents polluants réputés, ou suspectés, pouvoir perturber la qualité d'environnements dits sensibles.

Les essais réalisés selon nos protocoles analytiques et en respectant les conditions de mise en œuvre du matériau n'ont pas permis de détecter d'éléments indésirables en quantités significatives.

Ainsi, l'innocuité du matériau vis-à-vis de la qualité de produits entreposés dans les ambiances sensibles est assurée. L'efficacité technologique du produit n'est pas testée.

Cette attestation ne s'applique qu'à la conception du matériau et au dossier descriptif en résultant.

Réserves d'usage : Contact indirect. A utiliser avec les précautions d'usage. Ventiler pendant et après application. Porter les équipements de protection adéquat

The sample of the material described above was analysed to search several well known or suspected pollutants, which could alterate the quality of sensitive environments.

The analyses which have been performed did not lead to detect undesirable compounds in significant amounts. In these conditions, the innocuity of this material regarding the products stored in the sensitives places is ensured. The technological efficiency of the product is not tested.

This certificate applies only to the conception of the material and to its resulting descriptive file.

Limitation of use: Indirect contact. Respect using instructions. Ventilate during and after application.

- Wear adequate personal protective equipment

Date d'effet / Date established:
15/05/2023

Date d'échéance / End of validity:
15/05/2025



Le responsable de l'évaluation /
The person in charge of evaluation