

Fiche de Produit:

Chaperons de Mur Plats





Notre Chaperon de Mur Plat dispose d'une surface plat qui permet la mise en place de claustras, balustrades, jardinières ou des autres éléments de décoration sur le mur. Il dispose d'une goutte d'eau comme toute la gamme de Chaperons SAS et de rainures dans la partie inférieure qui permet une meilleure fixation avec le mûret. Nos Chaperons de Mur sont fabriquées en deux types de finition: vibro-pressé "Dry-Cast" ou béton coulé "Wet-Cast".

Tous nos Chaperons de Mur sont préfabriqués sans armature, qui garantie la durabilité evitent des problèmes de rouille. Sa fabrication est réalisée en béton vibro-pressé avec des granulats naturels sélectionnés, du ciment haute résistance et des additifs de dernière génération, donnant un produit de haute qualité.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Chaperons Plats d'1 Mètre
- Chaperons Plats de Terminaison

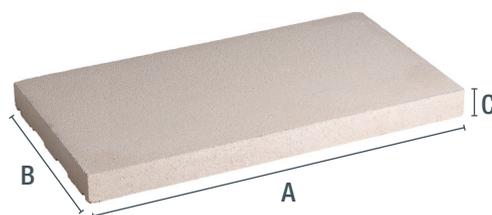

COULEURS



INFORMATION TECHNIQUE

Modèle	L0160	L0200	L0250	L0275	L0300	L0355	L0400	L0500
Longueur (A)	50	50	50	50	50	50	50	50
Largueur (B)	16	20	25	27,5	30	35,5	40	50
Épais. min. (C)	3,5	4	4	4	4	4	4	5
Dist. Goutte d'eau * (D)	13,5	15	20	22,5	25	30,5	35	45
Poids (kg)	5,70	8,30	10,30	11,30	11,90	13,73	16,19	25,70
Pièces palette	116	174	136	120	96	92	76	48
Poids palette (kg)	676	1.459	1.417	1.371	1.158	1.278	1.245	1.249
Couleurs	Gris / Blanc / Beige / Périgord	Gris / Blanc / Sable / Anthracite / Beige	Gris / Blanc / Beige / Noir Anthracite**	Gris / Blanc / Beige / Périgord / Noir Anthracite**			Gris / Blanc / Beige	
Résist. flexotrraction (MPa)	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Absorption d'eau (%)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Résist. compression (MPa)	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³
Résistant aux gelées	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Norme	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE

* Il est recommandé que la largeur du mur soit au moins 4 cm inférieure à la distance entre les gouttes d'eau.

** Pour le couleur Noir Anthracite il est obligatoire d'utiliser une lasure hydrofuge noir réf. SAS NAN.

Il est nécessaire de traiter la surface avec SAS FUGUE (hydrofuge de surface) pour faciliter le nettoyage.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE DISPONIBLE

- Conseils de Pose [Chaperons de Mur](#).
- Galerie des Images [Chaperons de Mur Plats](#).