



ISOTHERMO 24

ISOLANT MINCE RÉFLECTEUR 24 COMPOSANTS

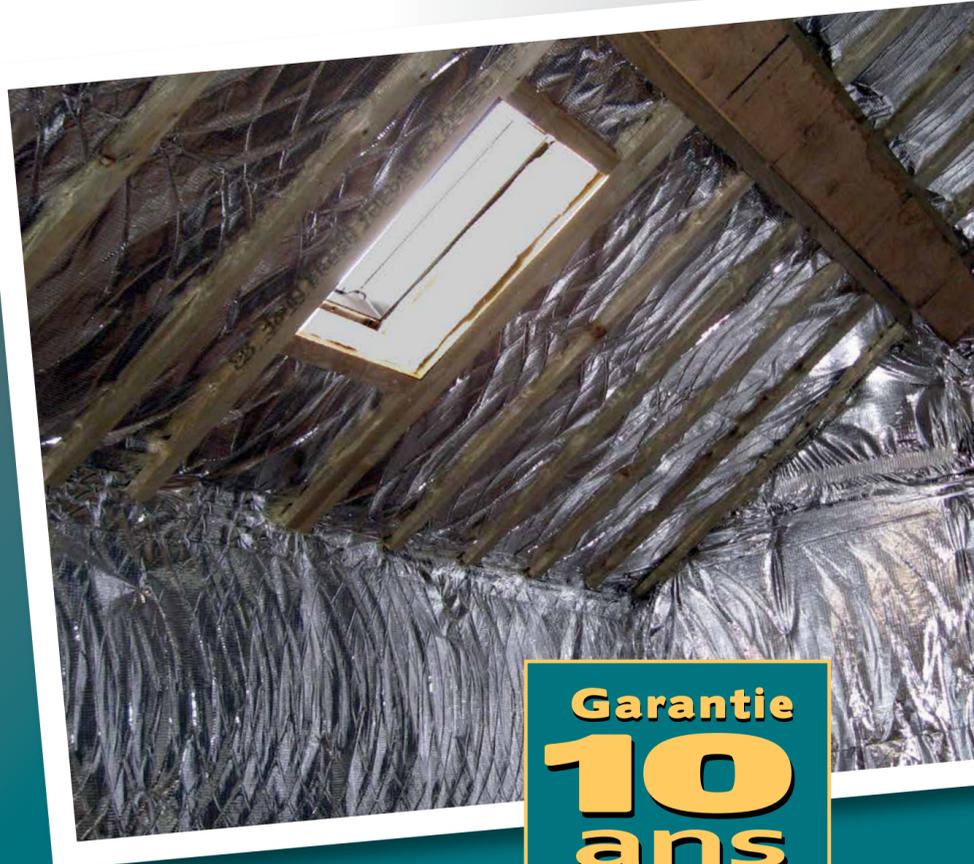

Garantie
10
ans

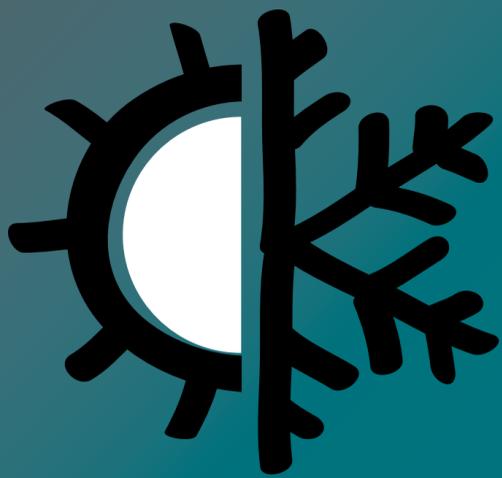

Confort thermique
été/hiver



Economies
d'énergie




Etanche
à l'air
à l'eau
à la vapeur d'eau



Gain d'espace
habitable



Non irritant



Fabriqué
en France



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

- ✓ Combles
- ✓ Murs par l'intérieur
- ✓ Plafonds

ROULEAU DE 16m²

24 Composants :

- 2 films réflecteurs armés
- 10 films réflecteurs intermédiaires
- 2 ouates polyester
- 10 mousses polyéthylène

Conseils de pose :

1. Prévoir une lame d'air de 2 cm au minimum de part et d'autre de l'isolant.
2. Poser l'isolant tendu et l'agrafer sur les bords tous les 5 cm au minimum.
3. Aux jonctions, faire chevaucher les lés sur 5 à 10 cm, agraffer tous les 5 cm sur un support bois.
4. Recouvrir les lés avec un adhésif.
5. En périphérie de l'isolation, retourner l'isolant de 5 cm au minimum vers l'intérieur et bloquer l'isolant avec un tasseau.

