


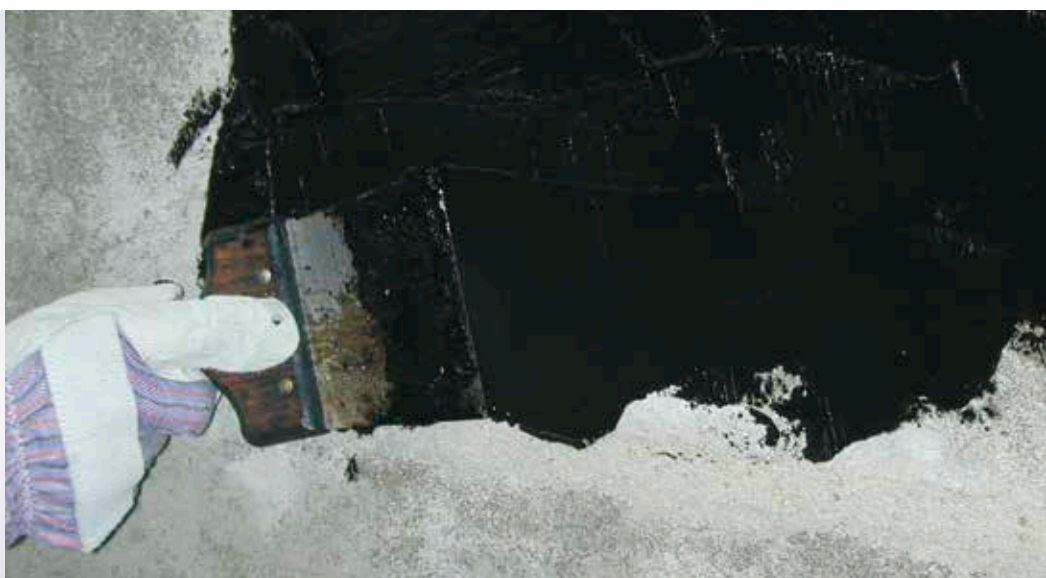

Fondacoat

ENDUIT BITUMINEUX SANS SOLVANT POUR LA PROTECTION DES PAROIS ENTERRÉES

- Sans solvants, sans vapeurs dangereuses, pas de danger pour applications en milieux confinés
- Enduit bitumineux mince, facilement applicable sur supports rugueux
- Ne flue pas en application verticale (thixotrope)

DOMAINE D'EMPLOI

- Enduit d'imperméabilisation et de protection des murs de fondation et parois enterrées en béton.
- Imperméabilisation de façades.
- Produit curatif pour bloquer le développement de moisissure du béton.

MISE EN ŒUVRE

- La mise en œuvre doit se faire par température supérieure à 5 °C (du support, du produit et de l'air).
- Nettoyer le support. Celui-ci doit être propre et sec.
- Appliquer Fondacoat simplement, à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau, d'une raclette ou d'une spatule, selon la consistance souhaitée.
- Temps de séchage : 12 h à 20 °C (si application d'une seule couche de 1 à 1,5 mm d'épaisseur).

Nota : le produit peut être utilisé en l'état (pâteux) ou malaxé (liquide) en fonction du support à traiter.

CARACTÉRISTIQUES

- Émulsion bitumineuse modifiée, avec ajout de polymères, d'agents thixotropes et d'eau.
- Coloris : noir après séchage.
- Extrait sec : 40 %.
- Sans solvant.
- Craint le gel.
- Lavage des outils à l'eau claire immédiatement après usage.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ce produit n'est pas classé dangereux conformément au règlement (UE) 2015/1221 (relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges) et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice. Les fiches de données de sécurité (FDS) de nos produits peuvent être librement téléchargées depuis le site www.siplast.fr (onglet « Fiches sécurité »). L'applicateur doit posséder leurs dernières versions afin d'être averti des précautions à prendre.

Désignation produit	Conditionnement	Conditionnement divisible	Consommation
Fondacoat	Seau de 20 kg	Palette de 18 seaux	0,25 à 0,35 kg/m ²