


R2 plus

Pour une utilisation universelle dans l'aménagement intérieur, la fabrication de meubles et la construction bois



TX

- Très bonne transmission de force
- Pas de glissement
- Utilisation sécurisée



Tête fraisée avec ailettes de fraisage

- Les ailettes de fraisage garantissent le bon fraisage de la tête dans le bois
- Pénétration nette



Simple filet

- Grande capacité de charge



Module de fraisage

- Réduction du couple de vissage
- Réduction de la tension des composants



Pointe anti-éclatement

- Pré-perçage pour minimiser toute fissure du matériau
- Démarrage direct et immédiat



Matériau/surface

- Acier, zingué
- Acier, zingué bichromaté
- Acier, RUSPERT® argent
- Le revêtement RUSPERT® réduit la résistance de friction lors du vissage et empêche l'adhérence („grippage“)

RN 9250 / 9251 /
X09250 / X09251

Filetage total/partiel



DOMAINE D'UTILISATION

- Menuiserie intérieure
- fabrication de meubles
- construction bois

MODÈLE

- Tête fraisée
- Filetage total/partiel
- TX
- Ø: 3,0-6,0 mm
- Longueurs: 12-300 mm

RECOMMANDATION


- Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

R2 plus

Vis à panneaux | RN 9250 / 9251



- MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Menuiserie intérieure, fabrication de meubles, construction bois
Pour assemblages en bois en intérieur.
- INFORMATIONS PRODUIT :** Filetage partiel avec ailettes de fraisage, pointe anti-fendage et module de fraisage (à partir de 6,0 x 120 mm). Diamètre 4,5 et 5,0 mm également disponible avec TORX® ttap® 25 (RN X09250/X09251).
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

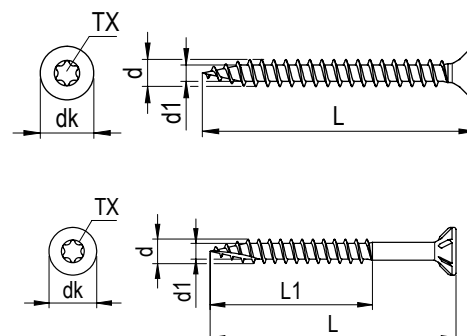

ACIER, ZINGUÉ BLEU




d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Grand paquet [pce]	Réf. GTIN	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	Mini- paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
TX 10											
3,0	12			1.000	009250S121-0300128-1 4005674 04772 2	200	009250S121-0300124-1 4005674 62001 7	100	009250S121-030012S-1 4005674 13148 3	1,8	6,0
	16		•	1.000	009250S121-0300168-1 4005674 04776 0	200	009250S121-0300164-1 4005674 62002 4	100	009250S121-030016S-1 4005674 13150 6		
	20		•	1.000	009250S121-0300208-1 4005674 05436 2	200	009250S121-0300204-1 4005674 62003 1	100	009250S121-030020S-1 4005674 13152 0		
	25		•	1.000	009250S121-0300258-1 4005674 05437 9	200	009250S121-0300254-1 4005674 62004 8	100	009250S121-030025S-1 4005674 13154 4		
	30		•	1.000	009250S121-0300308-1 4005674 34656 6	200	009250S121-0300304-1 4005674 62005 5	100	009250S121-030030S-1 4005674 13156 8		
	35		•	1.000	009250S121-0300358-1 4005674 05438 6						
	35	21	•	1.000	009251S121-0300358-1 4005674 05439 3	200	009251S121-0300354-1 4005674 62006 2	100	009251S121-030035S-1 4005674 13202 2		
	40		•	1.000	009250S121-0300408-1 4005674 05440 9						
	40	26	•	1.000	009251S121-0300408-1 4005674 05441 6	200	009251S121-0300404-1 4005674 62007 9	100	009251S121-030040S-1 4005674 13204 6		
45	31	•	1.000	009251S121-0300458-1 4005674 05442 3	200	009251S121-0300454-1 4005674 62008 6					
TX 20											
3,5	12			1.000	009250S121-0350128-1 4005674 05443 0	200	009250S121-0350124-1 4005674 62009 3	100	009250S121-035012S-1 4005674 13158 2	2,1	7,0
	16			1.000	009250S121-0350168-1 4005674 05446 1	200	009250S121-0350164-1 4005674 62010 9	100	009250S121-035016S-1 4005674 13160 5		
	20		•	1.000	009250S121-0350208-1 4005674 05448 5	200	009250S121-0350204-1 4005674 62011 6	100	009250S121-035020S-1 4005674 13162 9		
	25		•	1.000	009250S121-0350258-1 4005674 05449 2	200	009250S121-0350254-1 4005674 62012 3	100	009250S121-035025S-1 4005674 13164 3		
	30		•	1.000	009250S121-0350308-1 4005674 05451 5			100	009250S121-035030S-1 4005674 13166 7		
	30	21	•	1.000	009251S121-0350308-1 4005674 05452 2	200	009251S121-0350304-1 4005674 62013 0	100	009251S121-035030S-1 4005674 13206 0		

R2 plus

Vis à panneaux | RN 9250 / 9251



- MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Menuiserie intérieure, fabrication de meubles, construction bois
Pour assemblages en bois en intérieur.
- INFORMATIONS PRODUIT :** Filetage partiel avec ailettes de fraisage, pointe anti-fendage et module de fraisage (à partir de 6,0 x 120 mm). Diamètre 4,5 et 5,0 mm également disponible avec TORX® ttap® 25 (RN X09250/X09251).
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

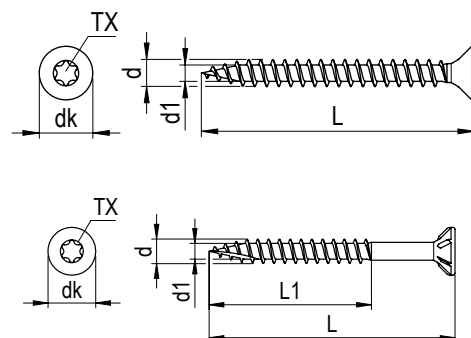

ACIER, ZINGUÉ BLEU




d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Grand paquet [pce]	Réf. GTIN	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	Mini- paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
3,5	35		•	1.000	009250S121-0350358-1 4005674 05453 9					2,1	7,0
	35	21	•	1.000	009251S121-0350358-1 4005674 05454 6	200	009251S121-0350354-1 4005674 62014 7	100	009251S121-035035S-1 4005674 13208 4		
	40		•	1.000	009250S121-0350408-1 4005674 05455 3			100	009250S121-035040S-1 4005674 13168 1		
	40	26	•	1.000	009251S121-0350408-1 4005674 05456 0	200	009251S121-0350404-1 4005674 62015 4	100	009251S121-035040S-1 4005674 13210 7		
	45		•	1.000	009250S121-0350458-1 4005674 05457 7						
	45	31	•	1.000	009251S121-0350458-1 4005674 05458 4	200	009251S121-0350454-1 4005674 62016 1	100	009251S121-035045S-1 4005674 13212 1		
	50		•	500	009250S121-0350506-1 4005674 05459 1						
	50	31	•	500	009251S121-0350506-1 4005674 05460 7	200	009251S121-0350504-1 4005674 62017 8	100	009251S121-035050S-1 4005674 13214 5		
TX 20											
4,0	12					200	009250S121-0400124-1 4005674 62018 5			2,4	8,0
	16			1.000	009250S121-0400168-1 4005674 05464 5	200	009250S121-0400164-1 4005674 62019 2	100	009250S121-040016S-1 4005674 13170 4		
	20		•	1.000	009250S121-0400208-1 4005674 05466 9	200	009250S121-0400204-1 4005674 62020 8	100	009250S121-040020S-1 4005674 13172 8		
	25		•	1.000	009250S121-0400258-1 4005674 05467 6	200	009250S121-0400254-1 4005674 62021 5	100	009250S121-040025S-1 4005674 13174 2		
	30		•	1.000	009250S121-0400308-1 4005674 05468 3			100	009250S121-040030S-1 4005674 13176 6		
	30	21	•	1.000	009251S121-0400308-1 4005674 05469 0	200	009251S121-0400304-1 4005674 50352 5	100	009251S121-040030S-1 4005674 13216 9		
	35		•	1.000	009250S121-0400358-1 4005674 05470 6						
	35	21	•	1.000	009251S121-0400358-1 4005674 05471 3	200	009251S121-0400354-1 4005674 62022 2	100	009251S121-040035S-1 4005674 13218 3		
	40		•	500	009250S121-0400406-1 4005674 05472 0						

R2 plus

Vis à panneaux | RN 9250 / 9251


- MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Menuiserie intérieure, fabrication de meubles, construction bois
Pour assemblages en bois en intérieur.
- INFORMATIONS PRODUIT :** Filetage partiel avec ailettes de fraisage, pointe anti-fendage et module de fraisage (à partir de 6,0 x 120 mm). Diamètre 4,5 et 5,0 mm également disponible avec TORX® ttap® 25 (RN X09250/X09251).
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

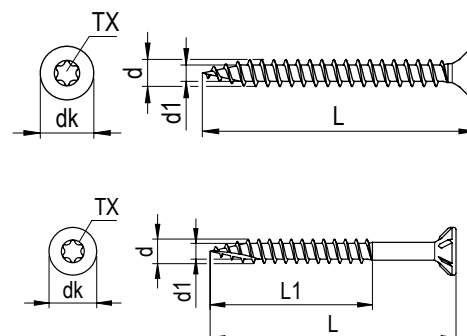

ACIER, ZINGUÉ BLEU



d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Grand paquet [pce]	Réf. GTIN	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	Mini- paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	40	26	•	500	009251S121-0400406-1 4005674 05473 7	200	009251S121-0400404-1 4005674 62023 9	100	009251S121-040040S-1 4005674 13220 6	2,4	8,0
	45		•	500	009250S121-0400456-1 4005674 05474 4						
	45	31	•	500	009251S121-0400456-1 4005674 05475 1	200	009251S121-0400454-1 4005674 62024 6	100	009251S121-040045S-1 4005674 13222 0		
	50		•	500	009250S121-0400506-1 4005674 05476 8						
	50	31	•	500	009251S121-0400506-1 4005674 05477 5	200	009251S121-0400504-1 4005674 62025 3	100	009251S121-040050S-1 4005674 13224 4		
	60	36	•	500	009251S121-0400606-1 4005674 05478 2	200	009251S121-0400604-1 4005674 50261 0	50	009251S121-040060S-1 4005674 69770 5		
	70	42	•			200	009251S121-0400704-1 4005674 05479 9	50	009251S121-040070S-1 4005674 13226 8		

TX 20


4,5	16			1.000	009250S121-0450168-1 4005674 05480 5					2,6	9,0
	20			1.000	009250S121-0450208-1 4005674 05481 2	200	009250S121-0450204-1 4005674 62026 0	100	009250S121-045020S-1 4005674 13178 0		
	25	•		1.000	009250S121-0450258-1 4005674 05482 9	200	009250S121-0450254-1 4005674 62027 7	100	009250S121-045025S-1 4005674 13180 3		
	30	•		1.000	009250S121-0450308-1 4005674 05483 6	200	009250S121-0450304-1 4005674 62028 4	100	009250S121-045030S-1 4005674 13182 7		
	35	•		1.000	009250S121-0450358-1 4005674 05485 0	200	009250S121-0450354-1 4005674 62029 1	100	009250S121-045035S-1 4005674 13184 1		
	40	•		500	009250S121-0450406-1 4005674 05487 4						
	40	26	•	500	009251S121-0450406-1 4005674 05488 1	200	009251S121-0450404-1 4005674 62030 7	100	009251S121-045040S-1 4005674 13228 2		
	45	•		500	009250S121-0450456-1 4005674 05489 8						
	45	31	•	500	009251S121-0450456-1 4005674 05490 4	200	009251S121-0450454-1 4005674 62031 4	100	009251S121-045045S-1 4005674 13230 5		
	50	•		500	009250S121-0450506-1 4005674 05491 1						

R2 plus

Vis à panneaux | RN 9250 / 9251



- MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Menuiserie intérieure, fabrication de meubles, construction bois
Pour assemblages en bois en intérieur.
- INFORMATIONS PRODUIT :** Filetage partiel avec ailettes de fraisage, pointe anti-fendage et module de fraisage (à partir de 6,0 x 120 mm). Diamètre 4,5 et 5,0 mm également disponible avec TORX® ttap® 25 (RN X09250/X09251).
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

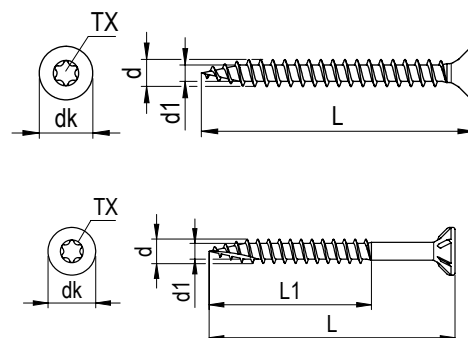

ACIER, ZINGUÉ BLEU



d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Grand paquet [pce]	Réf. GTIN	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	Mini- paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	50	31	•	500	009251S121-0450506-1 4005674 05492 8	200	009251S121-0450504-1 4005674 62032 1	100	009251S121-045050S-1 4005674 13232 9	2,6	9,0
	60		•			200	009250S121-0450604-1 4005674 05493 5				
	60	36	•			200	009251S121-0450604-1 4005674 05494 2	50	009251S121-045060S-1 4005674 69778 1		
	70	42	•			200	009251S121-0450704-1 4005674 05495 9	50	009251S121-045070S-1 4005674 13234 3		
	80	50	•			200	009251S121-0450804-1 4005674 05496 6	50	009251S121-045080S-1 4005674 13236 7		

TX 20


5,0	20			1.000	009250S121-0500208-1 4005674 05497 3	200	009250S121-0500204-1 4005674 62033 8	100	009250S121-050020S-1 4005674 13186 5	3,0	10,0
	25		•	1.000	009250S121-0500258-1 4005674 05498 0	200	009250S121-0500254-1 4005674 50394 5	100	009250S121-050025S-1 4005674 13188 9		
	30		•	1.000	009250S121-0500308-1 4005674 05499 7	200	009250S121-0500304-1 4005674 62034 5	100	009250S121-050030S-1 4005674 13190 2		
	35		•	500	009250S121-0500356-1 4005674 05500 0	200	009250S121-0500354-1 4005674 62035 2	100	009250S121-050035S-1 4005674 13192 6		
	40		•	500	009250S121-0500406-1 4005674 05613 7	200	009250S121-0500404-1 4005674 62036 9	100	009250S121-050040S-1 4005674 13194 0		
	45		•	500	009250S121-0500456-1 4005674 06479 8	200	009250S121-0500454-1 4005674 50402 7	50	009250S121-050045S-1 4005674 13196 4		
	50		•	500	009250S121-0500506-1 4005674 06483 5						
	50	31	•	500	009251S121-0500506-1 4005674 06484 2	200	009251S121-0500504-1 4005674 62037 6	50	009251S121-050050S-1 4005674 69782 8		
	60		•			200	009250S121-0500604-1 4005674 06485 9				
	60	36	•			200	009251S121-0500604-1 4005674 06486 6	50	009251S121-050060S-1 4005674 69784 2		
	70		•			200	009250S121-0500704-1 4005674 06487 3				
	70	42	•			200	009251S121-0500704-1 4005674 06488 0	50	009251S121-050070S-1 4005674 69786 6		

R2 plus

Vis à panneaux | RN 9250 / 9251



- MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Menuiserie intérieure, fabrication de meubles, construction bois
Pour assemblages en bois en intérieur.
- INFORMATIONS PRODUIT :** Filetage partiel avec ailettes de fraisage, pointe anti-fendage et module de fraisage (à partir de 6,0 x 120 mm). Diamètre 4,5 et 5,0 mm également disponible avec TORX® ttap® 25 (RN X09250/X09251).
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

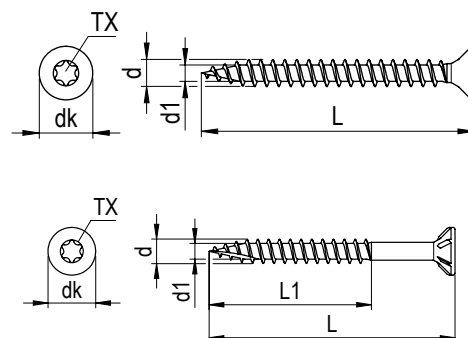

ACIER, ZINGUÉ BLEU



d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Grand paquet [pce]	Réf. GTIN	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	Mini- paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
5,0	80		•			200	009250S121-0500804-1 4005674 06489 7			3,0	10,0
	80	50	•			200	009251S121-0500804-1 4005674 06893 2	50	009251S121-050080S-1 4005674 69788 0		
	90	60	•			200	009251S121-0500904-1 4005674 06894 9	25	009251S121-050090S-1 4005674 13238 1		
	100	60	•			200	009251S121-0501004-1 4005674 06895 6	25	009251S121-050100S-1 4005674 13240 4		
	120	70	•			200	009251S121-0501204-1 4005674 06896 3	25	009251S121-050120S-1 4005674 13244 2		

TX 30


6,0	35		•			200	009250S121-0600354-1 4005674 06897 0			3,6	12,0
	40		•			200	009250S121-0600404-1 4005674 06898 7	50	009250S121-060040S-1 4005674 13198 8		
	45		•			200	009250S121-0600454-1 4005674 06899 4				
	50		•			200	009250S121-0600504-1 4005674 06490 3	50	009250S121-060050S-1 4005674 13200 8		
	60		•			100	009250S121-0600602-1 4005674 06491 0				
	60	36	•			100	009251S121-0600602-1 4005674 06492 7	50	009251S121-060060S-1 4005674 69792 7		
	70		•			100	009250S121-0600702-1 4005674 06493 4				
	70	42	•			100	009251S121-0600702-1 4005674 06494 1	50	009251S121-060070S-1 4005674 13246 6		
	80	50	•			100	009251S121-0600802-1 4005674 06495 8	25	009251S121-060080S-1 4005674 13248 0		
	90	60	•			100	009251S121-0600902-1 4005674 06496 5	25	009251S121-060090S-1 4005674 13250 3		
	100	60	•			100	009251S121-0601002-1 4005674 06497 2	25	009251S121-060100S-1 4005674 13252 7		
	110	70	•			100	009251S121-0601102-1 4005674 06498 9				

R2 plus

Vis à panneaux | RN 9250 / 9251



- MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Menuiserie intérieure, fabrication de meubles, construction bois
Pour assemblages en bois en intérieur.
- INFORMATIONS PRODUIT :** Filetage partiel avec ailettes de fraisage, pointe anti-fendage et module de fraisage (à partir de 6,0 x 120 mm). Diamètre 4,5 et 5,0 mm également disponible avec TORX® ttap® 25 (RN X09250/X09251).
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

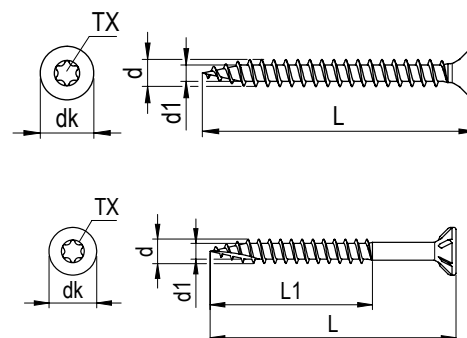

ACIER, ZINGUÉ BLEU



d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Grand paquet [pce]	Réf. GTIN	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	Mini- paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	120	70	•			100	009251S121-0601202-1 4005674 06499 6	25	009251S121-060120S-1 4005674 13254 1	3,6	12,0
	130	70	•			100	009251S121-0601302-1 4005674 06900 7				
	140	70	•			100	009251S121-0601402-1 4005674 06901 4	25	009251S121-060140S-1 4005674 13256 5		
	150	70	•			100	009251S121-0601502-1 4005674 06902 1				
	160	70	•			100	009251S121-0601602-1 4005674 06903 8	25	009251S121-060160S-1 4005674 13258 9		
	180	70	•			100	009251S121-0601802-1 4005674 06904 5	25	009251S121-060180S-1 4005674 13260 2		
	200	80	•			100	009251S121-0602002-1 4005674 06905 2	25	009251S121-060200S-1 4005674 13262 6		
	220	80	•			100	009251S121-0602202-1 4005674 06906 9				
	240	80	•			100	009251S121-0602402-1 4005674 06907 6				
	260	80	•			100	009251S121-0602602-1 4005674 06908 3				
	280	80	•			100	009251S121-0602802-1 4005674 06909 0				
	300	80	•			100	009251S121-0603002-1 4005674 06910 6				