



### Treillis soudés TV 108

Désignation	TV 108
Nuance	B 500 A
Section S (cm <sup>2</sup> /ml)	5,03
Section s (cm <sup>2</sup> /ml)	5,03
Diamètre D (mm)	8
Diamètre d (mm)	8
Écartement E (mm)	100
Écartement e (mm)	100

Nb de fil N	24
Nb de fil n	60
Longueur L (mm)	6000
Largeur l (mm)	2400
Masse nominale (kg/m <sup>2</sup> )	7,892
Surface (m <sup>2</sup> )	14,40
Masse (kg)	113,76
Colisage (U)	20

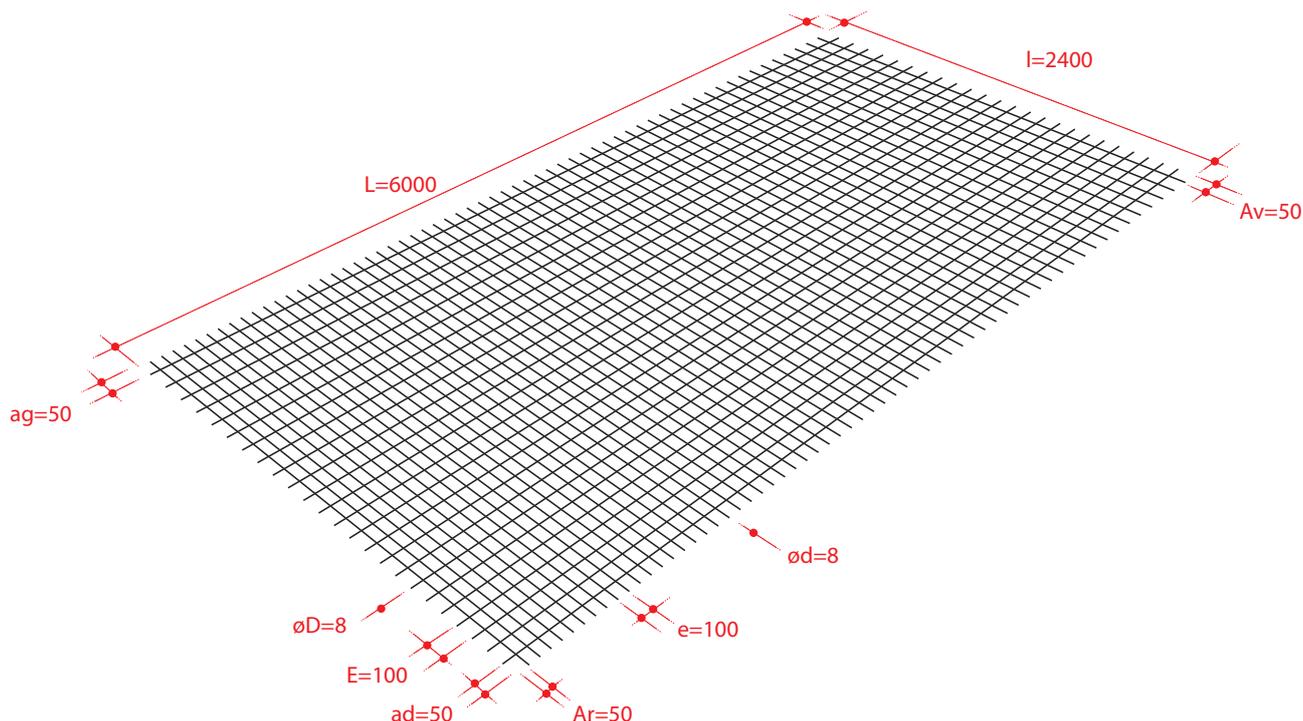

### Marquage

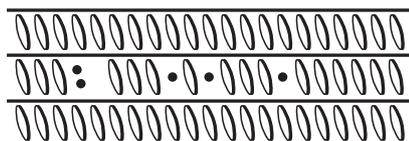

Barres à verrous

Zone Industrielle de Jaula  
97129 LAMENTIN - Tél. : 05 90 28 37 37  
Fax. : 05 90 28 94 51 - www.biometal-guadeloupe.fr  
contact.gp@biometal.com



Barres à empreintes

La société se réserve le droit d'apporter toutes améliorations  
ou modifications rendues nécessaires, à tout moment et sans préavis.

### Certifications



ACIER POUR BÉTON ARMÉ

Norme NF A 35-080-2 - Certificat N° B99/148

© 12/2014 Réalisation & Création CVI

